


# Elschema Version: Nordic Spa Sverige (Alla modeller)

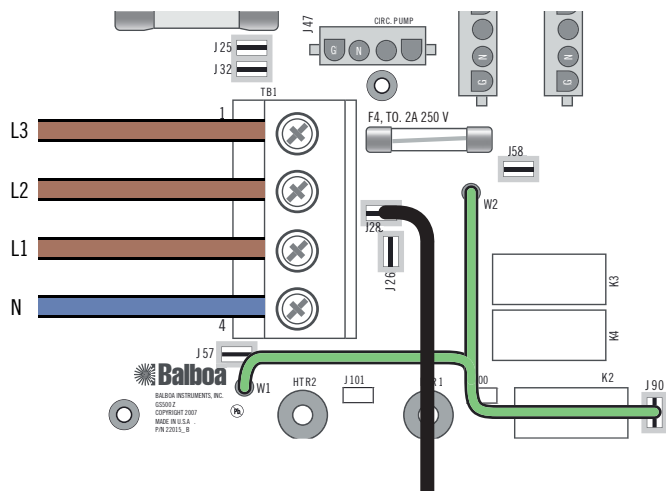

Svart kabel som är fabriks-ansluten på J28 på huvudkretskortet, kommer från det mindre kretskortet längst ner.

## Anslutning: 3 Fas (400 V) 16 A. 5 Ledare (3 faser, 1 nolla, 1 skyddsjord.)

Installation får endast utföras av behörig elektriker.

Skyddsjord (grön/gul) måste anslutas till boxens jordplint på vänster utsida.

VIKTIGT! Anslutningen måste ha en nolledare kopplad till neutral spänning på 230 V (se schema).

Värmaren går på Fas 1.

Pump 2 och 3 (för pooler utrustade med 3 st massagepumpar), går på fas 2.

Övriga enheter från på huvudkretskortet går på Fas 3.

Kontrollera att den vita jumper-kabeln mellan J25 och J32 (eller J25) är borttagen, detta görs från fabrik.

Kontrollera att den blå jumper-kabeln mellan J28 och J58 är borttagen, detta görs från fabrik.

Kontrollera att svart kabel från det mindre kretskortet längst ner ansluter på J28 på huvudkretskortet, detta görs från fabrik (se schema).